



7

Getränketheken

Ausführung Korpus

Die Innenseiten und die Front sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Die Isolierung besteht aus Polyurethan (FCKW-frei), die hinteren Außenflächen aus verzinktem Stahlblech.

Türblenden und Schubladenblenden komplett aus Edelstahl mit eingearbeiteten Griffleisten. Die äußere Sichtseite ist mit einem Feinschliff versehen.

Eine robuste Magnetdichtung (auswechselbar) sorgt für eine einwandfreie Schließung auch bei hohen Benutzungsfrequenzen.

Die Drehtürfächer sind mit robusten Edelstahl-Drehbeschlägen ausgestattet. Für die Auszüge werden Edelstahl-Rollenauszüge mit Überlänge (Tragkraft 100 kg) eingesetzt.

Für eine gleichmäßige Kälteverteilung ist der Korpus seitlich mit Luftführungsbereichen zur Umströmung der Facheinbauten ausgestattet.

Ausführungen ab zwei Fachabteilen:

Ab zwei Fachabteilen ist ein groß dimensionierter, zweiseitig ausblasender Lamellenverdampfer mit hochwertig beschichteter Oberfläche und Edelstahlgehäuse montiert.

Warentemperaturen 2°C bis 10°C bei 30°C/55% rel. LF.

Externe Ausführungen:

Die Anschlussleitungen für Kälte, Abwasser und Lüfter werden bis nach außen geführt.

Ab zwei Fachabteilen sind die Kühlunterbauten fertig mit Expansionsventil für R134a ausgestattet.

Auf besonderen Wunsch hin können die Kühlunterbauten auch mit Expansionsventil für R404a geliefert werden.

Ausführung „für externes Kälteaggregat“

Der Spülunterbau enthält eine bzw. zwei Drehtüren. Die Drehtüren beinhalten kein Lochgitter. Um eine „Kellerinstallation“ zu ermöglichen, haben die Spülunterbauten keinen Boden. Bauseits kann jedoch eine Bodenplatte eingelegt werden.

Über einen Wahlschalter lassen sich zwei verschiedene Luftgeschwindigkeiten wählen.

Ausführung „mit Kälteaggregat“

Die steckerfertigen Kühlunterbauten sind mit einem robusten Kälteaggregat (R134a) und einer elektronischen Temperatur- und Abtaustuerung ausgestattet. Über einen Wahlschalter lassen sich zwei verschiedene Luftgeschwindigkeiten wählen.

Unterhalb des Kälteaggregates befindet sich eine Verdunstungsschale für das anfallende Kondenswasser. Zur Reinigung kann sie einfach herausgezogen werden. Für den Service kann das Kälteaggregat einfach nach vorne herausgezogen werden.

Ausführung Facheinbauten

Ausführung Drehtürfächer mit Tragrost:

Die Drehtürfächer sind mit robusten Edelstahl-Drehbeschlägen ausgestattet. Eine robuste Magnetdichtung (auswechselbar) sorgt für eine einwandfreie Schließung auch bei hohen Benutzungsfrequenzen. Innerhalb des Drehtürfaches ist ein höhenverstellbares Tragrost vorhanden. Die Frontblende mit integrierter Griffleiste ist komplett aus Edelstahl 1.4301 gefertigt, die Außenfläche ist mit einem Feinschliff versehen.

Ausführung Drehtürfach mit Fassschiene:

Die Drehtürfächer sind mit robusten Edelstahl-Drehbeschlägen ausgestattet. Eine robuste Magnetdichtung (auswechselbar) sorgt für eine einwandfreie Schließung auch bei hohen Benutzungsfrequenzen. Die Bodenfläche ist verstärkt und mit Anschlagschienen für ein Bierfass ausgestattet. Die Frontblende mit integrierter Griffleiste ist komplett aus Edelstahl 1.4301 gefertigt, die Außenfläche ist mit einem Feinschliff versehen.

Beachten Sie bitte die Nutzhöhe. Bei den 900 mm hohen Getränketheken passen die 50 Ltr.-Bierfässer teilweise nicht hinein!

Ausführung Edelstahl-Rollenauszüge:

Die Schubladen sind mit robusten Edelstahl-Rollenauszügen mit Überlänge (Tragkraft 100 kg) ausgestattet. Sie können über Trennstäbe unterteilt werden. Eine robuste Magnetdichtung (auswechselbar) sorgt für eine einwandfreie Schließung auch bei hohen Benutzungsfrequenzen. Die Frontblenden mit integrierter Griffleiste sind komplett aus Edelstahl 1.4301 gefertigt, die Außenflächen sind mit einem Feinschliff versehen.

Zur Unterteilung der Schubladen sind zwei Ausführungen von Trennstäben lieferbar.

Ausführung 1: Preiswerte Kunststoffausführung, welche in einem festen Raster eingerastet werden kann.

Ausführung 2: Robustere Trennstäbe aus Metall, welche stufenlos eingeschraubt werden. Hiermit kann immer eine optimale Platzausnutzung erreicht werden!



Fachunterteilung für Flaschen über einrastbare Trennstäbe (Kunststoffausführung)



Optimale Ausnutzung für Flaschen über stufenlos fest-schraubbare Trennstäbe (Metallausführung)

Nutzmaße der Schubladen

Nutzhöhe [mm]	Nutzfläche	Flaschenart	Flaschenmaße D [mm] x H [mm]	Flaschenanzahl	GN-Behälter
NH 390	B 376 mm T 510 mm	1,5l PET	94 x 337	20	3x GN 1/3-150
		0,75l Glas	80 x 321	30	6x GN 1/6-150
		1,0l PET	81 x 303	24	
NH 360 NH 355 NH 345	B 376 mm T 510 mm	1,5l PET	94 x 337	20	3x GN 1/3-150
		0,75l Glas	80 x 321	30	6x GN 1/6-150
		0,33l Glas	61 x 234	42	
NH 230	B 376 mm T 510 mm	0,25l Glas	58 x 216	56	3x GN 1/3-100
		0,2l Glas	60 x 199	48	6x GN 1/6-100
NH 210	B 376 mm T 510 mm	0,2l Glas	60 x 199	48	3x GN 1/3-100
		0,33l Glas	70 x 175	35	6x GN 1/6-100

7. Getränketheken

Gesamthöhe 900 mm




Getränketheken mit 2 Kühlfächern und 1 Becken

Korpuslänge 1550 mm, Gesamthöhe 900 mm

Der Gesamtpreis ergibt sich aus
Preis Schanktischabdeckung
+ Preis Kühlunterbau
+ Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

Kälteleistung: 290W/-10°VT/R134a
elektr. Anschluss: 230V/270W
Temperaturen: 2°C bis 10°C bei 30°C/55% rel. LF
Die Kühlunterbauten für externes Kälteaggregat werden standardmäßig mit Expansionsventil für R134a ausgeliefert.

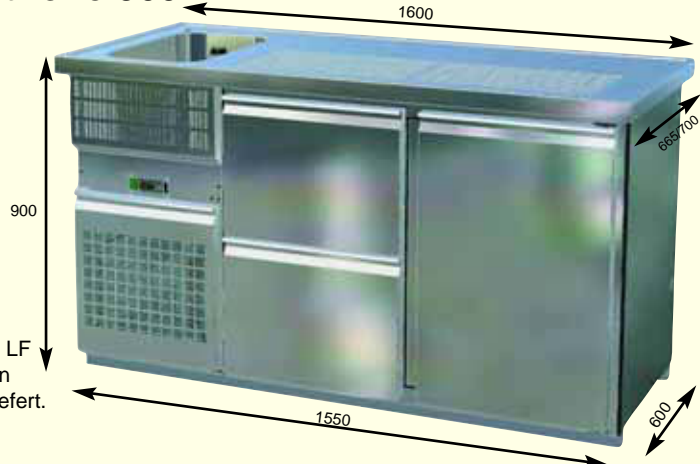

Schanktischabdeckung 1600

<input type="checkbox"/> 1 Becken links Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 1 Becken links Gastseitig aufgekantet	<input type="checkbox"/> 1 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 1 Becken rechts Gastseitig aufgekantet
Breite: 1600 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 1600 mm Tiefe: 665 mm	Breite: 1600 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 1600 mm Tiefe: 665 mm
Art.-Nr. 8700	Art.-Nr. 8701	Art.-Nr. 8702	Art.-Nr. 8703

Kühlunterbau KUB 810-1SL-2

<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10700	<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 10701
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	

Kühlunterbau KUB 810-1SR-2

<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10702	<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 10703
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	

Einbauten KUB 810

Drehtür DIN links mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm Art.-Nr. 10182	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 312 mm oben, 305 mm unten Art.-Nr. 10198	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm Art.-Nr. 10183	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 270 mm oben, 350 mm unten Art.-Nr. 10188	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Drehtür DIN links mit Fassschiene für 30 Ltr. Fass Nutzhöhe 695 mm Art.-Nr. 10184	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 350 mm oben, 260 mm unten Art.-Nr. 10189	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Drehtür DIN rechts mit Fassschiene für 30 Ltr. Fass Nutzhöhe 695 mm Art.-Nr. 10185	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 180 mm oben, 195 mm mittig, 175 mm unten Art.-Nr. 10194	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts

Sonderzubehör

___ Stk. Trennstäbe Kunststoff	Art.-Nr. 8882
___ Stk. Trennstäbe Metall	8883
___ Stk. GN-Auflageschiene	8886
___ Stk. zusätzlicher Gitterrost	8885
___ Stk. Expansionsventil R404a	9117

Wasserarmaturen für Einzelbecken mit einem Unterspülrohr:

<input type="checkbox"/> Kaltwasserhahn	Art.-Nr. 8840
<input type="checkbox"/> Mischbatterie HD1 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	8841
<input type="checkbox"/> Mischbatterie ND1 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	8842
<input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur f. 1 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	8891
<input type="checkbox"/> Gläserdruckspüler in Tropfmulde integriert	8899


Getränketheken mit 3 Kühlfächern und 1 Becken

Korpuslänge 2100 mm, Gesamthöhe 900 mm

Der Gesamtpreis ergibt sich aus
 Preis Schanktischabdeckung
 + Preis Kühlunterbau
 + Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

Kälteleistung: 360W/-10°VT/R134a
 elektr. Anschluss: 230V/335W
 Temperaturen: 2°C bis 10°C bei 30°C/55% rel. LF
 Die Kühlunterbauten für externes Kälteaggregat werden standardmäßig mit Expansionsventil für R134a ausgeliefert.

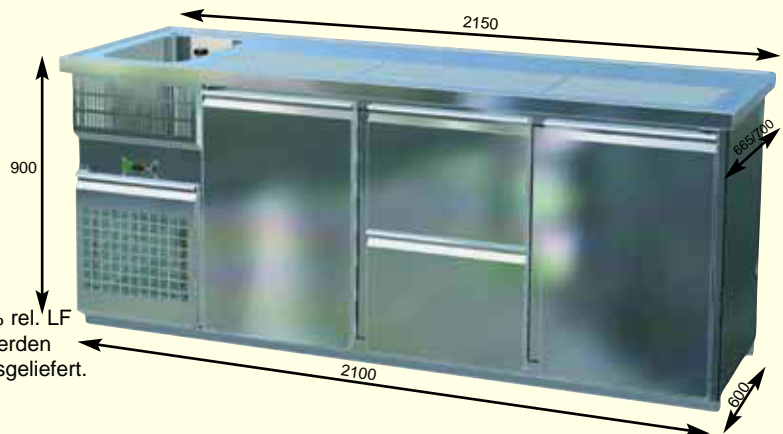

Schantischabdeckung 2150

<input type="checkbox"/> 1 Becken links Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 1 Becken links Gastseitig aufgekantet	<input type="checkbox"/> 1 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 1 Becken rechts Gastseitig aufgekantet
Breite: 2150 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 2150 mm Tiefe: 665 mm	Breite: 2150 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 2150 mm Tiefe: 665 mm
Art.-Nr. 8710	Art.-Nr. 8711	Art.-Nr. 8712	Art.-Nr. 8713

Kühlunterbau KUB 810-1SL-3

<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10704	<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 10705
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	

Kühlunterbau KUB 810-1SR-3

<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10706	<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 10707
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	

Einbauten KUB 810

Drehtür DIN links mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm Art.-Nr. 10182	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 312 mm oben, 305 mm unten Art.-Nr. 10198	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm Art.-Nr. 10183	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 270 mm oben, 350 mm unten Art.-Nr. 10188	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	
Drehtür DIN links mit Fassschiene für 30 Ltr. Fass Nutzhöhe 695 mm Art.-Nr. 10184	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 350 mm oben, 260 mm unten Art.-Nr. 10189	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	
Drehtür DIN rechts mit Fassschiene für 30 Ltr. Fass Nutzhöhe 695 mm Art.-Nr. 10185	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 180 mm oben, 195 mm mittig, 175 mm unten Art.-Nr. 10194	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	

Sonderzubehör

___ Stk. Trennstäbe Kunststoff	8882
___ Stk. Trennstäbe Metall	8883
___ Stk. GN-Auflageschiene	8886
___ Stk. zusätzlicher Gitterrost	8885
___ Stk. Expansionsventil R404a	9117

Wasserarmaturen für Einzelbecken mit einem Unterspülrohr:

<input type="checkbox"/> Kaltwasserhahn	8840
<input type="checkbox"/> Mischbatterie HD1 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	8841
<input type="checkbox"/> Mischbatterie ND1 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	8842
<input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur f. 1 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	8891
<input type="checkbox"/> Gläserdruckpüler in Tropfmulde integriert	8899

7. Getränketheken

Gesamthöhe 900 mm




Getränketheken mit 2 Kühlfächern und 2 Becken

Korpuslänge 1900 mm, Gesamthöhe 900 mm

Der Gesamtpreis ergibt sich aus
 Preis Schanktischabdeckung
 + Preis Kühlunterbau
 + Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

Kälteleistung: 290W/-10°VT/R134a
 elektr. Anschluss: 230V/270W
 Temperaturen: 2°C bis 10°C bei 30°C/55% rel. LF
 Die Kühlunterbauten für externes Kälteaggregat werden standardmäßig mit Expansionsventil für R134a ausgeliefert.

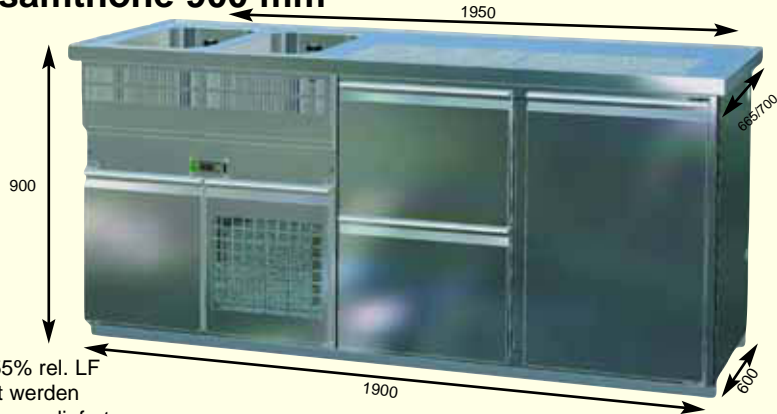

Schanktischabdeckung 1950

<input type="checkbox"/> 2 Becken links Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 2 Becken links Gastseitig aufgekantet	<input type="checkbox"/> 2 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 2 Becken rechts Gastseitig aufgekantet
Breite: 1950 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 1950 mm Tiefe: 665 mm	Breite: 1950 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 1950 mm Tiefe: 665 mm
Art.-Nr. 8720	Art.-Nr. 8721	Art.-Nr. 8722	Art.-Nr. 8723

Kühlunterbau KUB 810-2SL-2

<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10708	<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 10709
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.
<input type="checkbox"/> Müllkipper im linken Fach eingebaut Art.-Nr. 10604	

Kühlunterbau KUB 810-2SR-2

<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10710	<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 10711
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.
	<input type="checkbox"/> Müllkipper im rechten Fach eingebaut Art.-Nr. 10605

Einbauten KUB 810

Drehtür DIN links mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm Art.-Nr. 10182	<input type="checkbox"/> links rechts 	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 312 mm oben, 305 mm unten Art.-Nr. 10198	<input type="checkbox"/> links rechts
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm Art.-Nr. 10183	<input type="checkbox"/> links rechts 	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 270 mm oben, 350 mm unten Art.-Nr. 10188	<input type="checkbox"/> links rechts
Drehtür DIN links mit Fassschiene für 30 Ltr. Fass Nutzhöhe 695 mm Art.-Nr. 10184	<input type="checkbox"/> links rechts 	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 350 mm oben, 260 mm unten Art.-Nr. 10189	<input type="checkbox"/> links rechts
Drehtür DIN rechts mit Fassschiene für 30 Ltr. Fass Nutzhöhe 695 mm Art.-Nr. 10185	<input type="checkbox"/> links rechts 	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 180 mm oben, 195 mm mittig, 175 mm unten Art.-Nr. 10194	<input type="checkbox"/> links rechts

Sonderzubehör

___ Stk. Trennstäbe Kunststoff	8882	Art.-Nr.
___ Stk. Trennstäbe Metall	8883	
___ Stk. GN-Auflageschiene	8886	
___ Stk. zusätzlicher Gitterrost	8885	
___ Stk. Expansionsventil R404a	9117	

Wasserarmaturen für Doppelbecken mit zwei Unterspülrohren:


<input type="checkbox"/> Mischbatterie HD2 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	8856	Art.-Nr.
<input type="checkbox"/> Mischbatterie ND2 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	8857	
<input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur f. 2 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	8892	
<input type="checkbox"/> Gläserdruckpüler in Tropfmulde integriert	8899	

Getränketheken mit 3 Kühlfächern und 2 Becken

Korpuslänge 2450 mm, Gesamthöhe 900 mm

Der Gesamtpreis ergibt sich aus
 Preis Schanktischabdeckung
 + Preis Kühlunterbau
 + Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

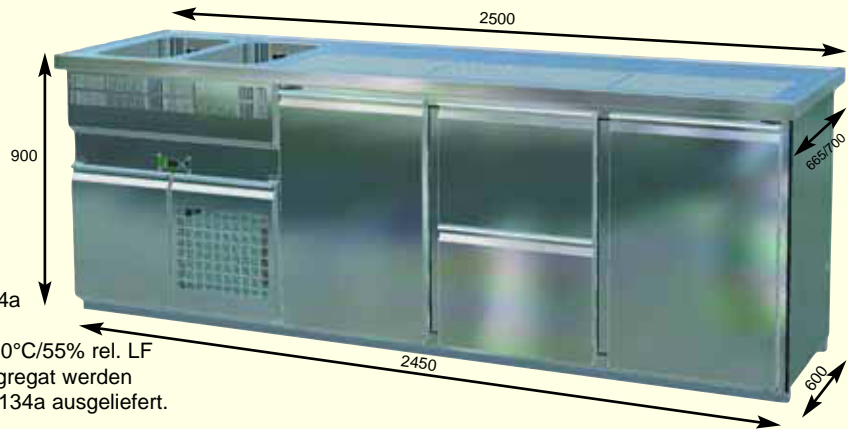

Kälteleistung: 360W/-10°VT/R134a
 elektr. Anschluss: 230V/335W
 Temperaturen: 2°C bis 10°C bei 30°C/55% rel. LF
 Die Kühlunterbauten für externes Kälteaggregat werden standardmäßig mit Expansionsventil für R134a ausgeliefert.

Schanktischabdeckung 2500

<input type="checkbox"/> 2 Becken links Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 2 Becken links Gastseitig aufgekantet	<input type="checkbox"/> 2 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 2 Becken rechts Gastseitig aufgekantet
Breite: 2500 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 2500 mm Tiefe: 665 mm	Breite: 2500 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 2500 mm Tiefe: 665 mm
Art.-Nr. 8730	Art.-Nr. 8731	Art.-Nr. 8732	Art.-Nr. 8733

Kühlunterbau KUB 810-2SL-3

<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10712	<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 10713
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	
<input type="checkbox"/> Müllkipper im linken Fach eingebaut	<input type="checkbox"/> Müllkipper im rechten Fach eingebaut
	Art.-Nr. 10604

Kühlunterbau KUB 810-2SR-3

<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10714	<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 10715
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	
<input type="checkbox"/> Müllkipper im rechten Fach eingebaut	<input type="checkbox"/> Müllkipper im linken Fach eingebaut
	Art.-Nr. 10605

Einbauten KUB 810

Drehtür DIN links mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm Art.-Nr. 10182	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts 	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 312 mm oben, 305 mm unten Art.-Nr. 10198	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm Art.-Nr. 10183	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts 	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 270 mm oben, 350 mm unten Art.-Nr. 10188	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Drehtür DIN links mit Fassschiene für 30 Ltr. Fass Nutzhöhe 695 mm Art.-Nr. 10184	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts 	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 350 mm oben, 260 mm unten Art.-Nr. 10189	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Drehtür DIN rechts mit Fassschiene für 30 Ltr. Fass Nutzhöhe 695 mm Art.-Nr. 10185	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts 	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 180 mm oben, 195 mm mittig, 175 mm unten Art.-Nr. 10194	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts

Sonderzubehör

___ Stk. Trennstäbe Kunststoff	8882
___ Stk. Trennstäbe Metall	8883
___ Stk. GN-Auflageschiene	8886
___ Stk. zusätzlicher Gitterrost	8885
___ Stk. Expansionsventil R404a	9117

Wasserarmaturen für Doppelbecken mit zwei Unterspülrohren:

<input type="checkbox"/> Mischbatterie HD2 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	8856
<input type="checkbox"/> Mischbatterie ND2 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	8857
<input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur f. 2 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	8892
<input type="checkbox"/> Gläserdruckspüler in Tropfmulde integriert	8899

7. Getränketheken

Gesamthöhe 900 mm




Getränketheken mit 4 Kühlfächern und 2 Becken

Korpuslänge 3000 mm, Gesamthöhe 900 mm

Der Gesamtpreis ergibt sich aus
Preis Schanktischabdeckung
+ Preis Kühlunterbau
+ Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

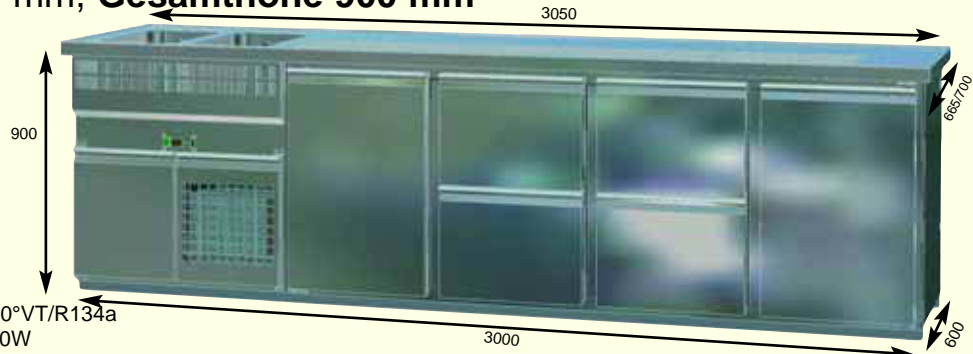

Kälteleistung: 430W/-10°VT/R134a
elektr. Anschluss: 230V/380W
Temperaturen: 2°C bis 10°C bei 30°C/55% rel. LF
Die Kühlunterbauten für externes Kälteaggregat werden standardmäßig mit Expansionsventil für R134a ausgeliefert.

Schanktischabdeckung 3050

<input type="checkbox"/> 2 Becken links Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 2 Becken links Gastseitig aufgekantet	<input type="checkbox"/> 2 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 2 Becken rechts Gastseitig aufgekantet
Breite: 3050 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 3050 mm Tiefe: 665 mm	Breite: 3050 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 3050 mm Tiefe: 665 mm
Art.-Nr. 8740	Art.-Nr. 8741	Art.-Nr. 8742	Art.-Nr. 8743

Kühlunterbau KUB 810-2SL-4

<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10716	<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 10717
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	
<input type="checkbox"/> Müllkipper im linken Fach eingebaut Art.-Nr. 10604	

Kühlunterbau KUB 810-2SR-4

<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10718	<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 10719
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	
	<input type="checkbox"/> Müllkipper im rechten Fach eingebaut Art.-Nr. 10605

Einbauten KUB 810

Drehtür DIN links mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm Art.-Nr. 10182	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 312 mm oben, 305 mm unten Art.-Nr. 10198	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm Art.-Nr. 10183	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 270 mm oben, 350 mm unten Art.-Nr. 10188	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Drehtür DIN links mit Fassschiene für 30 Ltr. Fass Nutzhöhe 695 mm Art.-Nr. 10184	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 350 mm oben, 260 mm unten Art.-Nr. 10189	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Drehtür DIN rechts mit Fassschiene für 30 Ltr. Fass Nutzhöhe 695 mm Art.-Nr. 10185	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 180 mm oben, 195 mm mittig, 175 mm unten Art.-Nr. 10194	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts

Sonderzubehör

___ Stk. Trennstäbe Kunststoff	8882	Art.-Nr.
___ Stk. Trennstäbe Metall	8883	
___ Stk. GN-Auflageschiene	8886	
___ Stk. zusätzlicher Gitterrost	8885	
___ Stk. Expansionsventil R404a	9117	

Wasserarmaturen für Doppelbecken mit zwei Unterspülrohren:

<input type="checkbox"/> Mischbatterie HD2 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	8856	Art.-Nr.
<input type="checkbox"/> Mischbatterie ND2 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	8857	
<input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur f. 2 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	8892	
<input type="checkbox"/> Gläserdruckspüler in Tropfmulde integriert	8899	


Getränketheken mit 2 Kühlfächern und 1 Becken

Korpuslänge 1550 mm; Gesamthöhe 980 mm

Der Gesamtpreis ergibt sich aus
 + Preis Schanktischabdeckung
 + Preis Kühlunterbau
 + Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

Kälteleistung: 290W/-10°VT/R134a
 elektr. Anschluss: 230V/270W
 Temperaturen: 2°C bis 10°C bei 30°C/55% rel. LF
 Die Kühlunterbauten für externes Kälteaggregat werden standardmäßig mit Expansionsventil für R134a ausgeliefert.

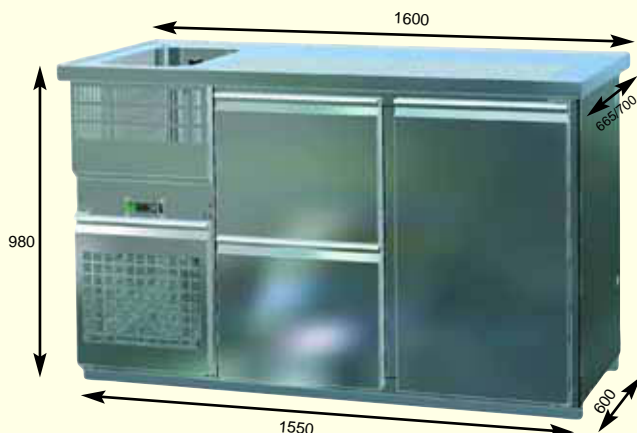

Schanktischabdeckung 1600

<input type="checkbox"/> 1 Becken links Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 1 Becken links Gastseitig aufgekantet	<input type="checkbox"/> 1 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 1 Becken rechts Gastseitig aufgekantet
Breite: 1600 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 1600 mm Tiefe: 665 mm	Breite: 1600 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 1600 mm Tiefe: 665 mm
Art.-Nr. 8700	Art.-Nr. 8701	Art.-Nr. 8702	Art.-Nr. 8703

Kühlunterbau KUB 890-1SL-2

<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, für externes Kälteaggregat	<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig
Art.-Nr. 10800	Art.-Nr. 8602
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	

Kühlunterbau KUB 890-1SR-2

<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, für externes Kälteaggregat	<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig
Art.-Nr. 10801	Art.-Nr. 8612
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	

Einbauten KUB 890

Drehtür DIN links mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm Art.-Nr. 8782	<input type="checkbox"/> links rechts	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 355 mm oben, 345 mm unten Art.-Nr. 8798	<input type="checkbox"/> links rechts
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm Art.-Nr. 8783	<input type="checkbox"/> links rechts	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 200 mm oben, 215 mm Mitte, 230 mm unten Art.-Nr. 8799	<input type="checkbox"/> links rechts
Drehtür DIN links mit Fassschiene Nutzhöhe 775 mm Art.-Nr. 8784	<input type="checkbox"/> links rechts	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 310 mm oben, 390 mm unten Art.-Nr. 8788	<input type="checkbox"/> links rechts
Drehtür DIN rechts mit Fassschiene Nutzhöhe 775 mm Art.-Nr. 8785	<input type="checkbox"/> links rechts	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 390 mm oben, 300 mm unten Art.-Nr. 8789	<input type="checkbox"/> links rechts

Sonderzubehör

___ Stk. Trennstäbe Kunststoff	8882
___ Stk. Trennstäbe Metall	8883
___ Stk. GN-Auflageschiene	8886
___ Stk. zusätzlicher Gitterrost	8885
___ Stk. Expansionsventil R404a	9117

Wasserarmaturen für Einzelbecken mit einem Unterspülrohr:

<input type="checkbox"/> Kaltwasserhahn	8840
<input type="checkbox"/> Mischbatterie HD1 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	8841
<input type="checkbox"/> Mischbatterie ND1 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	8842
<input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur f. 1 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	8891
<input type="checkbox"/> Gläserdruckpüler in Tropfmulde integriert	8899

7. Getränketheken

Gesamthöhe 980 mm




Getränketheken mit 3 Kühlfächern und 1 Becken

Korpuslänge 2100 mm, Gesamthöhe 980 mm

Der Gesamtpreis ergibt sich aus
 Preis Schanktischabdeckung
 + Preis Kühlunterbau
 + Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

Kälteleistung: 360W/-10°VT/R134a
 elektr. Anschluss: 230V/335W
 Temperaturen: 2°C bis 10°C bei 30°C/55% rel. LF
 Die Kühlunterbauten für externes Kälteaggregat werden standardmäßig mit Expansionsventil für R134a ausgeliefert.

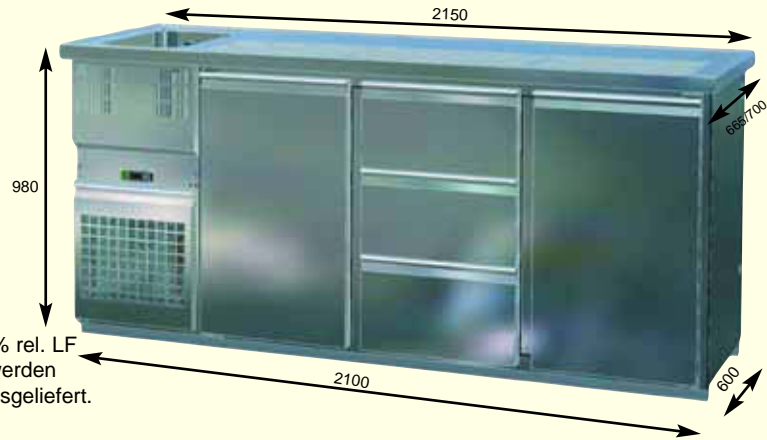

Schanktischabdeckung 2150

<input type="checkbox"/> 1 Becken links Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 1 Becken links Gastseitig aufgekantet	<input type="checkbox"/> 1 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 1 Becken rechts Gastseitig aufgekantet
Breite: 2150 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 2150 mm Tiefe: 665 mm	Breite: 2150 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 2150 mm Tiefe: 665 mm
Art.-Nr. 8710	Art.-Nr. 8711	Art.-Nr. 8712	Art.-Nr. 8713

Kühlunterbau KUB 890-1SL-3

<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10802	<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 8603
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.

Kühlunterbau KUB 890-1SR-3

<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10803	<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 8613
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.

Einbauten KUB 890

Drehtür DIN links mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm Art.-Nr. 8782	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts 	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 355 mm oben, 345 mm unten Art.-Nr. 8798	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm Art.-Nr. 8783	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts 	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 200 mm oben, 215 mm Mitte, 230 mm unten Art.-Nr. 8799	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Drehtür DIN links mit Fassschiene Nutzhöhe 775 mm Art.-Nr. 8784	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts 	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 310 mm oben, 390 mm unten Art.-Nr. 8788	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Drehtür DIN rechts mit Fassschiene Nutzhöhe 775 mm Art.-Nr. 8785	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts 	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 390 mm oben, 300 mm unten Art.-Nr. 8789	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts

Sonderzubehör

___ Stk. Trennstäbe Kunststoff	8882	Art.-Nr.
___ Stk. Trennstäbe Metall	8883	
___ Stk. GN-Auflageschiene	8886	
___ Stk. zusätzlicher Gitterrost	8885	
___ Stk. Expansionsventil R404a	9117	

Wasserarmaturen für Einzelbecken mit einem Unterspülrohr:

<input type="checkbox"/> Kaltwasserhahn	8840	Art.-Nr.
<input type="checkbox"/> Mischbatterie HD1 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	8841	
<input type="checkbox"/> Mischbatterie ND1 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	8842	
<input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur f. 1 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	8891	
<input type="checkbox"/> Gläserdruckpüler in Tropfmulde integriert	8899	


Getränketheken mit 2 Kühlfächern und 2 Becken

Korpuslänge 1900 mm, Gesamthöhe 980 mm

Der Gesamtpreis ergibt sich aus
 + Preis Schanktischabdeckung
 + Preis Kühlunterbau
 + Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

Kälteleistung: 290W/-10°VT/R134a
 elektr. Anschluss: 230V/270W
 Temperaturen: 2°C bis 10°C bei 30°C/55% rel. LF
 Die Kühlunterbauten für externes Kälteaggregat werden standardmäßig mit Expansionsventil für R134a ausgeliefert.

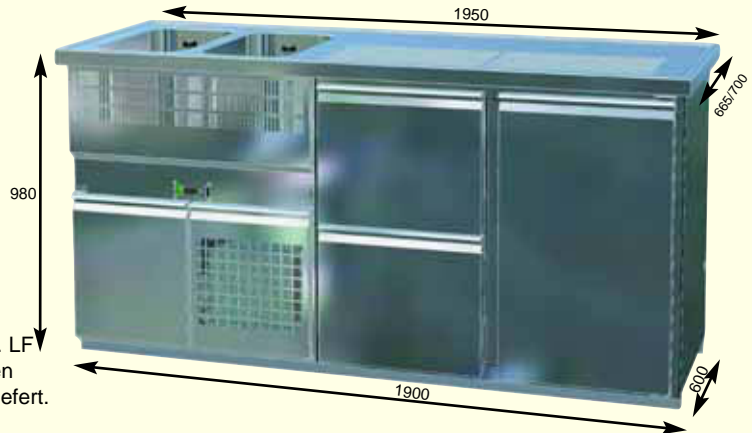

Schanktischabdeckung 1950

<input type="checkbox"/> 2 Becken links Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 2 Becken links Gastseitig aufgekantet	<input type="checkbox"/> 2 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 2 Becken rechts Gastseitig aufgekantet
Breite: 1950 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 1950 mm Tiefe: 665 mm	Breite: 1950 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 1950 mm Tiefe: 665 mm
Art.-Nr. 8720	Art.-Nr. 8721	Art.-Nr. 8722	Art.-Nr. 8723

Kühlunterbau KUB 890-2SL-2

<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10804	<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 8622
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	
<input type="checkbox"/> Müllkipper im linken Fach eingebaut Art.-Nr. 8642	

Kühlunterbau KUB 890-2SR-2

<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10805	<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 8632
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	
	<input type="checkbox"/> Müllkipper im rechten Fach eingebaut Art.-Nr. 8650

Einbauten KUB 890

Drehtür DIN links mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm Art.-Nr. 8782	<input type="checkbox"/> links rechts 	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 355 mm oben, 345 mm unten Art.-Nr. 8798	<input type="checkbox"/> links rechts
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm Art.-Nr. 8783	<input type="checkbox"/> links rechts 	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 200 mm oben, 215 mm Mitte, 230 mm unten Art.-Nr. 8799	<input type="checkbox"/> links rechts
Drehtür DIN links mit Fassschiene Nutzhöhe 775 mm Art.-Nr. 8784	<input type="checkbox"/> links rechts 	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 310 mm oben, 390 mm unten Art.-Nr. 8788	<input type="checkbox"/> links rechts
Drehtür DIN rechts mit Fassschiene Nutzhöhe 775 mm Art.-Nr. 8785	<input type="checkbox"/> links rechts 	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 390 mm oben, 300 mm unten Art.-Nr. 8789	<input type="checkbox"/> links rechts

Sonderzubehör

<input type="checkbox"/> Stk. Trennstäbe Kunststoff	8882
<input type="checkbox"/> Stk. Trennstäbe Metall	8883
<input type="checkbox"/> Stk. GN-Auflageschiene	8886
<input type="checkbox"/> Stk. zusätzlicher Gitterrost	8885
<input type="checkbox"/> Stk. Expansionsventil R404a	9117

Wasserarmaturen für Doppelbecken mit zwei Unterspülrohren:

<input type="checkbox"/> Mischbatterie HD2 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	8856
<input type="checkbox"/> Mischbatterie ND2 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	8857
<input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur f. 2 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	8892
<input type="checkbox"/> Gläserdruckspüler in Tropfmulde integriert	8899

7. Getränketheken

Gesamthöhe 980 mm




Getränketheken mit 3 Kühlfächern und 2 Becken

Korpuslänge 2450 mm, Gesamthöhe 980 mm

Der Gesamtpreis ergibt sich aus
 Preis Schanktischabdeckung
 + Preis Kühlunterbau
 + Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

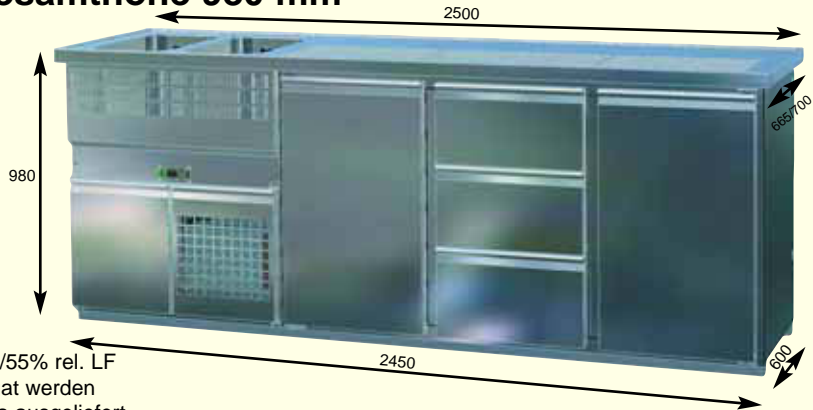

Kälteleistung: 360W/-10°VT/R134a
 elektr. Anschluss: 230V/335W
 Temperaturen: 2°C bis 10°C bei 30°C/55% rel. LF
 Die Kühlunterbauten für externes Kälteaggregat werden standardmäßig mit Expansionsventil für R134a ausgeliefert.

Schanktischabdeckung 2500

<input type="checkbox"/> 2 Becken links Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 2 Becken links Gastseitig aufgekantet	<input type="checkbox"/> 2 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 2 Becken rechts Gastseitig aufgekantet
Breite: 2500 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 2500 mm Tiefe: 665 mm	Breite: 2500 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 2500 mm Tiefe: 665 mm
Art.-Nr. 8730	Art.-Nr. 8731	Art.-Nr. 8732	Art.-Nr. 8733

Kühlunterbau KUB 890-2SL-3

<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10806 Preis 2.810 €	<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 8623 Preis 3.441 €
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	
<input type="checkbox"/> Müllkipper im linken Fach eingebaut Art.-Nr. 8642	

Kühlunterbau KUB 890-2SR-3

<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10807 Preis 2.810 €	<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 8633 Preis 3.441 €
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	
	<input type="checkbox"/> Müllkipper im rechten Fach eingebaut Art.-Nr. 8650

Einbauten KUB 890

Drehtür DIN links mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm Art.-Nr. 8782	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 355 mm oben, 345 mm unten Art.-Nr. 8798	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm Art.-Nr. 8783	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 200 mm oben, 215 mm Mitte, 230 mm unten Art.-Nr. 8799	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Drehtür DIN links mit Fassschiene Nutzhöhe 775 mm Art.-Nr. 8784	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 310 mm oben, 390 mm unten Art.-Nr. 8788	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Drehtür DIN rechts mit Fassschiene Nutzhöhe 775 mm Art.-Nr. 8785	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 390 mm oben, 300 mm unten Art.-Nr. 8789	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts

Sonderzubehör

___ Stk. Trennstäbe Kunststoff	Art.-Nr. 8882
___ Stk. Trennstäbe Metall	Art.-Nr. 8883
___ Stk. GN-Auflageschiene	Art.-Nr. 8886
___ Stk. zusätzlicher Gitterrost	Art.-Nr. 8885
___ Stk. Expansionsventil R404a	Art.-Nr. 9117

Wasserarmaturen für Doppelbecken mit zwei Unterspülrohren:


<input type="checkbox"/> Mischbatterie HD2 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	Art.-Nr. 8856
<input type="checkbox"/> Mischbatterie ND2 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	Art.-Nr. 8857
<input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur f. 2 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	Art.-Nr. 8892
<input type="checkbox"/> Gläserdruckpüler in Tropfmulde integriert	Art.-Nr. 8899

Getränketheken mit 4 Kühlfächern und 2 Becken

Korpuslänge 3000 mm, Gesamthöhe 980 mm

Der Gesamtpreis ergibt sich aus
 + Preis Schanktischabdeckung
 + Preis Kühlunterbau
 + Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

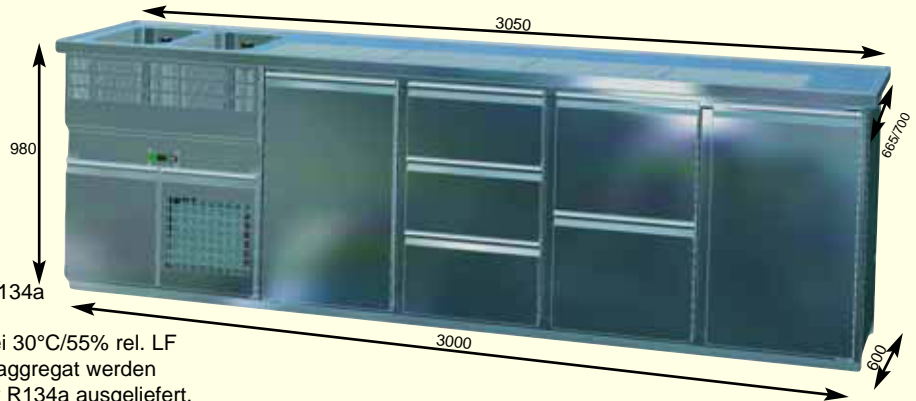

Kälteleistung: 430W/-10°VT/R134a
 elektr. Anschluss: 230V/380W
 Temperaturen: 2°C bis 10°C bei 30°C/55% rel. LF
 Die Kühlunterbauten für externes Kälteaggregat werden standardmäßig mit Expansionsventil für R134a ausgeliefert.

Schantischabdeckung 3050

<input type="checkbox"/> 2 Becken links Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 2 Becken links Gastseitig aufgekantet	<input type="checkbox"/> 2 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 2 Becken rechts Gastseitig aufgekantet
Breite: 3050 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 3050 mm Tiefe: 665 mm	Breite: 3050 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 3050 mm Tiefe: 665 mm
Art.-Nr. 8740	Art.-Nr. 8741	Art.-Nr. 8742	Art.-Nr. 8743

Kühlunterbau KUB 890-2SL-4

<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10808	<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 8624
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	
<input type="checkbox"/> Müllkipper im linken Fach eingebaut Art.-Nr. 8642	

Kühlunterbau KUB 890-2SR-4

<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, für externes Kälteaggregat Art.-Nr. 10809	<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, mit Kälteaggregat, steckerfertig Art.-Nr. 8634
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	
	<input type="checkbox"/> Müllkipper im rechten Fach eingebaut Art.-Nr. 8650

Einbauten KUB 890

Drehtür DIN links mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm Art.-Nr. 8782		Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 355 mm oben, 345 mm unten Art.-Nr. 8798	
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm Art.-Nr. 8783		Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 200 mm oben, 215 mm Mitte, 230 mm unten Art.-Nr. 8799	
Drehtür DIN links mit Fassschiene Nutzhöhe 775 mm Art.-Nr. 8784		Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 310 mm oben, 390 mm unten Art.-Nr. 8788	
Drehtür DIN rechts mit Fassschiene Nutzhöhe 775 mm Art.-Nr. 8785		Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 390 mm oben, 300 mm unten Art.-Nr. 8789	

Sonderzubehör

___ Stk. Trennstäbe Kunststoff	8882
___ Stk. Trennstäbe Metall	8883
___ Stk. GN-Auflageschiene	8886
___ Stk. zusätzlicher Gitterrost	8885
___ Stk. Expansionsventil R404a	9117

Wasserarmaturen für Doppelbecken mit zwei Unterspülrohren:

<input type="checkbox"/> Mischbatterie HD2 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	8856
<input type="checkbox"/> Mischbatterie ND2 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	8857
<input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur f. 2 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	8892
<input type="checkbox"/> Gläserdruckpüler in Tropfmulde integriert	8899