


WIHA TopSeller

Die preisgünstige Isoglas-Kühlvitrine



Isoglas – kein Beschlagen der Scheiben! (*)

Die preisgünstige Isoglas-Kühlvitrine

- Allseitig Isoglas – kein Beschlagen der Scheiben! (*)
- Mehrere TopSeller Kühlvitrienen sind endlos aneinanderreihbar
- Stufenlose Höhenverstellung aller ESG-Glasböden
- Optimale Beleuchtung jeder Ebene
- Kundenseitiges Isoglas – zur einfachen Reinigung aufklappbar
- Kundenseitiges und seitliches Isoglas aus doppeltem ESG
- Bedienseitige Iso-Schiebetüren – zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- In zwei Größen für EURO-Abmessungen 60/40 lieferbar
- Liftverdampfertechnik für die einfache Reinigung

WIHA TopSeller (Bedienversion, allseitig mit Isolierverglasung)


Modell	Für externes Kälteaggregat Art.-Nr.	Mit Kälteaggregat und Steuerung Art.-Nr.	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe Aufsatz [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
TopSeller - 800	11600	11602	926	807	710	450 W	230V/480W
TopSeller - 1200	11601	11603	1326	807	710	605 W	230V/600W

Die Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Sonderzubehör


Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	Art.-Nr. 2680	Preisschildschiene Warenboden 1200	Art.-Nr. 11256
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815	Preisschildschiene Glasbord 1200	11274
Maschinenschutzblende, gelocht	6253		
Preisschildschiene Warenboden 800	11255	Aufpreis WIHA-REMOTE-CONTROL (vorbereitet für PC-Fernbedienung)	12809
Preisschildschiene Glasbord 800	11273		

(*) Bei Sollwert 6° / UT 25° / LF. 70%

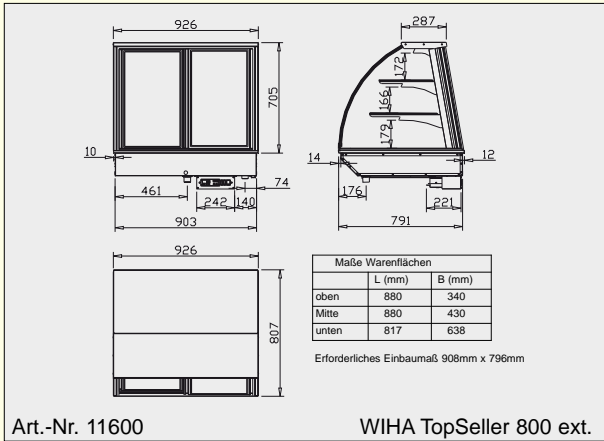


Art.-Nr. 11600

WIHA TopSeller 800 ext.

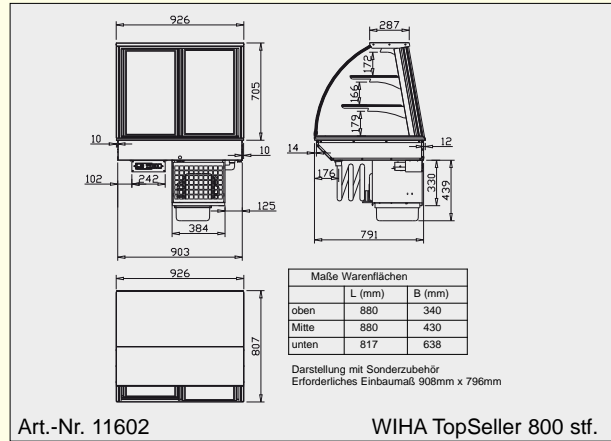


Art.-Nr. 11602

WIHA TopSeller 800 stf.

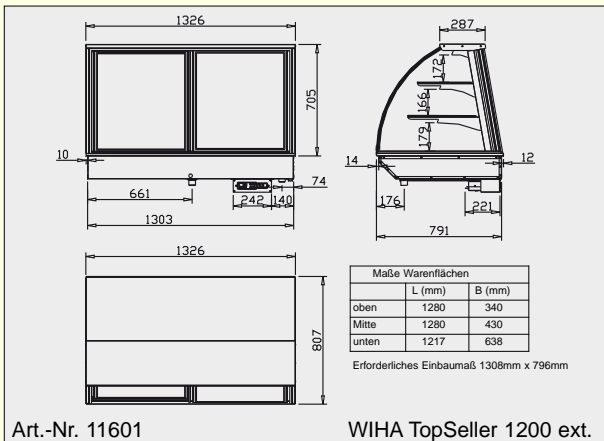

Art.-Nr. 11601

WIHA TopSeller 1200 ext.

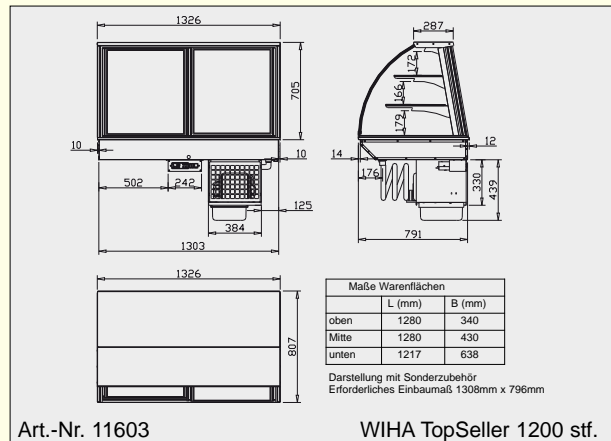

Art.-Nr. 11603

WIHA TopSeller 1200 stf.

Beschreibung

Energiesparende Kühlvitrine mit allseitiger Isolierverglasung zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. Die ESG-Glasböden sind in der Höhe stufenlos einstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar. Temperaturen: 2°C bis 4°C, Luftfeuchtigkeit bis 95% bei einer Umgebung von 28°C / 60% rel. LF. Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.

Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser nach dem Lösen der Riegelschrauben von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig und seitlich mit Isolierverglasung aus zweifachem Sicherheitsglas. Kundenseitige Isolierverglasung als gebogene Panoramaausführung, welche zur einfachen Reinigung herauschwenkbar ist. Bedienseitig dicht schließende Schiebetüren auf unterer Gleitführung, für die Reinigung herausnehmbar. Alle Glasböden sind aus Sicherheitsglas gefertigt.

Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte Leuchtstofflampe (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für EN-Maße (400 mm x 600 mm bzw. 400 mm x 300 mm) geeignet und stufenlos in der Höhe einstellbar. Für eine optimale Warenpräsentation sind die Warenböden schrägstellbar.

Einfacher Einbau durch Einhängerand. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Die Steuerung kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

TopSeller Vitрины sind mit geraden seitlichen Abschlüssen ausgeführt, so dass mehrere Vitрины direkt nebeneinander montierbar sind.

Bei externem Kälteaggregat


- Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a
- Abtau- und Temperatursteuerung

Ausstellbleche

Ausführung: Komplett aus Edelstahl, Oberfläche glänzend. 4-seitig aufgekantet, Ecken offen.

Maße	Art.-Nr.
600 x 400 x 10 mm	3670
400 x 400 x 10 mm	3655
300 x 400 x 10 mm	3672

€




TopSeller Kühlvitрины ohne Zwischenraum nebeneinander montiert.

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Kältemittel wird das umweltfreundliche R134a eingesetzt. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

Snack-Wellen

Für die Präsentation von Snacks. Komplett aus Edelstahl, Ausführung mit 7 bzw. 4 Fächern.



Maße	Art.-Nr.
180 x 595 mm	2681
90 x 595 mm	2676
180 x 390 mm	2682
90 x 330 mm	11902

Art.-Nr.
2681
2676
2682
11902