

1. Umluft-Einbaukühlungen

Gerader Einbau




1

Gerader Einbau

Snack-Fresh

Oben Umluftkühlung – unten gekühltes Vorratsfach


NEU – mit Glasaufbau
siehe Seite 171.

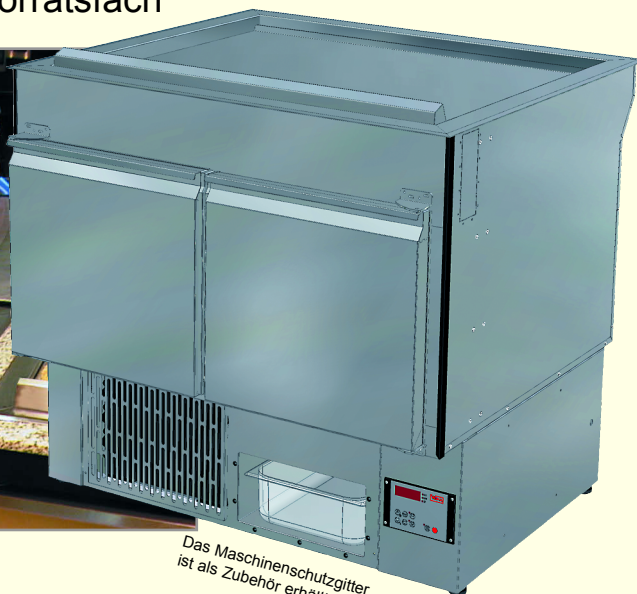

Das Maschinenschutzgitter ist als Zubehör erhältlich.

Die Ausführung Snack-Fresh und Snack-Fresh MULTI sind auf der oberen Warenauslage für Warenhöhen bis ca. 6 cm geeignet, die Ausführung Snack-Fresh HOCH kann auch mit bis zu 10 cm hohen Waren bestückt werden.

- Neu – mit größerem Verdampfer
- Viel Kühlfläche auf wenig Raum
- Vorratsfach mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit
- Vorratsfach im Euro-Maß
- Einfache Reinigung mit Liftverdampfertechnik
- MOVE-DOWN- und MOVE-AWAY-FUNKTION

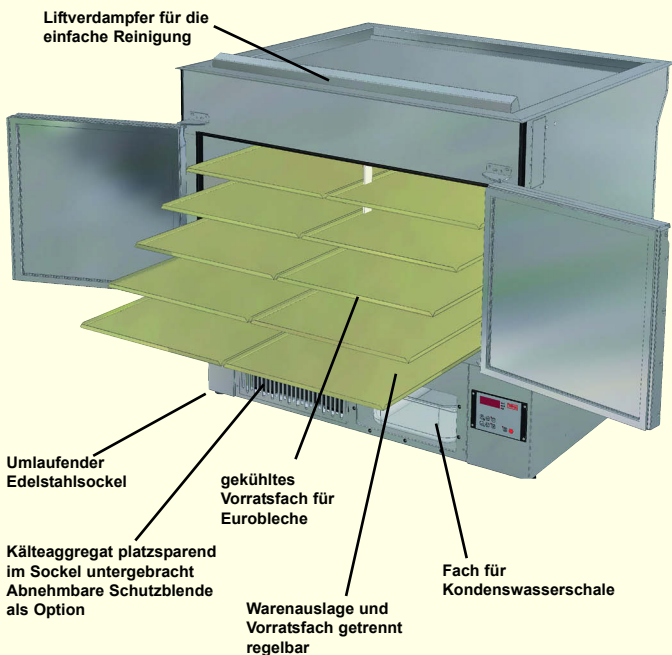

Immer dann, wenn in umsatzstarken Lagen große Vorräte benötigt werden, spielt der SNACK-FRESH seine Trümpfe aus! Mit dem SNACK-FRESH können Sie den kostbaren Thekenplatz maximal ausnutzen. Der ansonsten ungenutzte Platz unter der Umluftkühlung kann jetzt für weitere zu kühlende Vorräte genutzt werden.

Wenn abends die obere Umluftkühlung ausgeräumt wird, kann sie nachts zur Energieeinsparung – unabhängig vom unteren Vorratsfach – ausgeschaltet werden. Neben der hohen Platzausnutzung haben Sie den Vorteil einer bequemen hygienischen Reinigung, da der Verdampferraum schnell und bequem zugänglich ist.

WIHA Snack-Fresh

Modell	Für externes Kälteaggregat Art.-Nr.	Mit Kälteaggregat und Steuerung Art.-Nr.	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat
SNACK-FRESH 800	10750	10751	570 W	230V/ 650 W
SNACK-FRESH 1200	10752	10753	630 W	230V/ 710 W

Lieferung einschließlich Einbaurahmen. Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Steuerung und Expansionsventil für R134a geliefert.

Sonderzubehör

Maschinenschutzblende, gelocht, abnehmbar
Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2
Auflagekonsole für Arbeitsplatte 800
Auflagekonsole für Arbeitsplatte 1200

Art.-Nr.
10780
2182
3803
3804

Beschreibung

Umluftkühlung mit Vorratsfach zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. Die Umluftkühlung ist für Warenhöhen bis zu ca. 6 cm geeignet.

Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der Luftausblasse offen sein darf.

obere Umluftkühlung:

Klassifizierung 3M2; Warentemperaturen -1°C bis 7°C bei 25°C/60% rel. LF.

unteres Vorratsfach:

Klassifizierung 3M1; Warentemperaturen -1°C bis 5°C bei 25°C/60% rel. LF.

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabeteiken.

geschliffenem Edelstahl angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Das untere Vorratsfach enthält Aufnahmeschienen für 400 mm x 600 mm große Kuchenbleche. Frontseitig enthält das untere Vorratsfach zwei Drehtüren mit robusten Edelstahl-Beschlägen und Magnetdichtungen.

Die digitale Temperatur- und Abtausteuering ist im Sockel montiert.

Nur für Ausführung „externes Kälteaggregat“:


Lieferung einschließlich Temperatursteuerung und Expansionsventil für R134a.

Ausführung

Innenwanne, Innenkorpus, Sockel und Front komplett aus Edelstahl. Isolierung aus Polyurethan (FCKW-frei) druckgeschäumt. Innerhalb der oberen Wanne befinden sich für die Kühlung der oberen Warenauslage und des Kühlfaches ein Umluftverdampfer sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus


Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlsockel unterhalb des unteren Kühlfaches. Im rechten Bereich ist eine herausnehmbare Kondenswasserschale enthalten. Eine abnehmbare Maschinenschutzblende ist als Zubehör erhältlich.

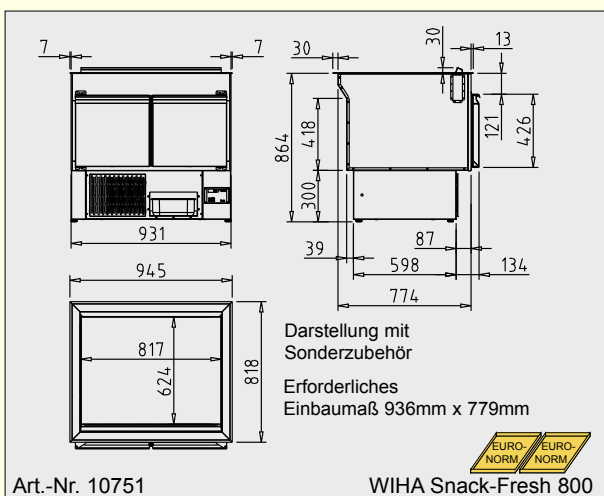

Art.-Nr. 10751

WIHA Snack-Fresh 800

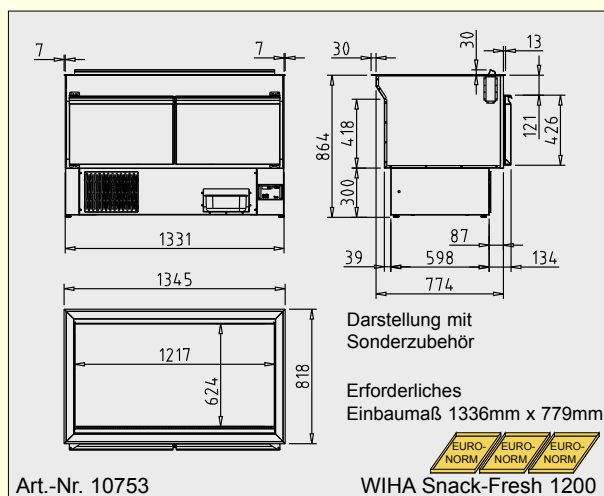


Art.-Nr. 10753

WIHA Snack-Fresh 1200

Snack-Fresh MULTI

Oben Umluftkühlung und Belegstation – unten gekühltes Vorratsfach

Hier haben Sie die gekühlten Zutaten für frisch zubereitete Brötchen und Snacks immer griffbereit. Wird eine große Warenfläche benötigt, können die GN-Behälter auch gegen eine Abdeckplatte ausgetauscht werden.

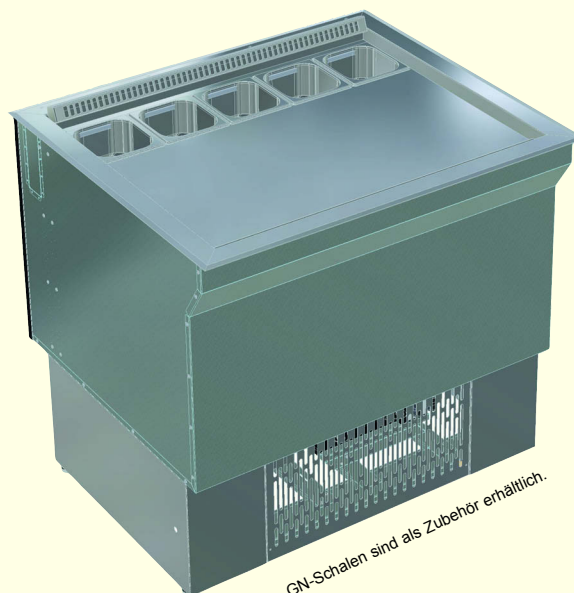

GN-Schalen sind als Zubehör erhältlich.

WIHA Snack-Fresh MULTI

Modell	Für externes Kälteaggregat Art.-Nr.	Mit Kälteaggregat und Steuerung Art.-Nr.	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat
SNACK-FRESH MULTI 800	10754	10755	570 W	230V/ 650 W
SNACK-FRESH MULTI 1200	10756	10757	630 W	230V/ 710 W

Lieferung einschließlich Einbaurahmen. Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschl. Steuerung und Expansionsventil für R134a geliefert.

Sonderzubehör

Maschinenschutzblende, gelocht, abnehmbar
Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2
Auflagekonsole für Arbeitsplatte 800
Auflagekonsole für Arbeitsplatte 1200
Abdeckplatte f. GN-Ausschnitt, Größe 800
Abdeckplatte f. GN-Ausschnitt, Größe 1200

Art.-Nr.

10780
2182
3803
3804
6047
6048

1. Umluft-Einbaukühlungen

Gerader Einbau



1

Gerader Einbau

Snack-Fresh HOCH

Oben Umluftkühlung für höhere Waren – unten gekühltes Vorratsfach

WIHA Snack-Fresh HOCH

Modell	Für externes Kälteaggregat Art.-Nr.	Mit Kälteaggregat und Steuerung Art.-Nr.	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat
SNACK-FRESH HOCH 800	10758	10759	570 W	230V/ 650 W
SNACK-FRESH HOCH 1200	10760	10761	630 W	230V/ 710 W

Lieferung einschließlich Einbaurahmen. Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Steuerung und Expansionsventil für R134a geliefert.

Umluftkühlung mit Vorratsfach zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. Die Umluftkühlung ist für Waren bis zu 10 cm geeignet. Zum Betrieb ist in bauseitiger Glasauflage erforderlich, welcher nur an der Luftausblasseite offen sein darf.

obere Umluftkühlung:

Klassifizierung 3M2; Warentemperatur -1°C bis 7°C bei 25°C/ 60% rel. LF.

unteres Vorratsfach:

Klassifizierung 3M1; Warentemperaturen -1°C bis 5°C bei 25°C/ 60% rel. LF.

WIHA Snack-Fresh MULTI HOCH

Modell	Für externes Kälteaggregat Art.-Nr.	Mit Kälteaggregat und Steuerung Art.-Nr.	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat
SNACK-FRESH MULTI HOCH 800	10762	10763	570 W	230V/ 650 W
SNACK-FRESH MULTI HOCH 1200	10764	10765	630 W	230V/ 710 W

Lieferung einschließlich Einbaurahmen. Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Steuerung und Expansionsventil für R134a geliefert.

Ausführung Warenauslage MULTI


Die Warenauslage ist zusätzlich mit einer Öffnung zum Einhängen von GN-Schalen versehen. In den GN-Schalen kann z.B. Wurst, Käse Salat etc. für das Belegen von Snacks bevorratet werden. Bei Nichtgebrauch ist der Ausschnitt durch eine Platte abdeckbar. So ist die gesamte Warenauslage als Präsentationsfläche nutzbar.

Sonderzubehör

Maschinenschutzblende, gelocht, abnehmbar
Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2
Auflagekonsole für Arbeitsplatte 800
Auflagekonsole für Arbeitsplatte 1200
Abdeckplatte für GN-Ausschnitt, Größe 800
Abdeckplatte für GN-Ausschnitt, Größe 1200

Art.-Nr.

10780
2182
3803
3804
2660
2661

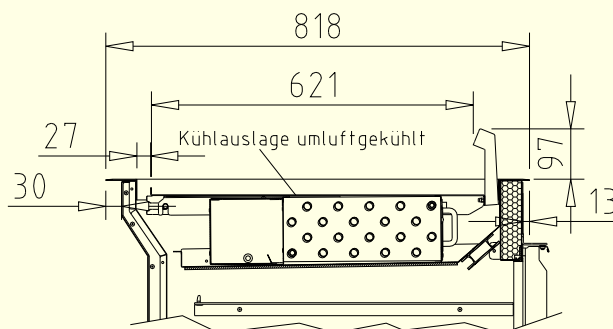


Snack-Fresh Granit

Oben Umluftkühlung – unten gekühltes Vorratsfach

Ausführung Warenauflage

Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Auflagefläche zum Aufkleben einer 20 mm starken Granit-Warenauflage angeordnet. Die Granit-Warenauflage ist gegenüber dem umlaufenden Rand vertieft.

Als Luftausblasdüse ist ein Lamellenkamm angearbeitet (Ausführung ähnlich Bäcker-Snack GRANIT, Seite 19). Die Lieferung erfolgt ohne Einbaurahmen.

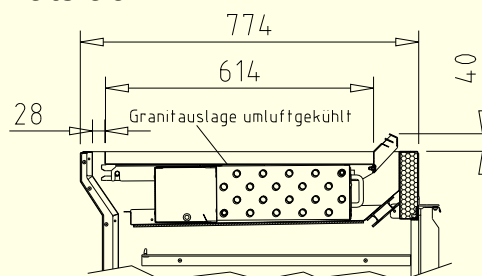

WIHA Snack-Fresh GRANIT

Modell	Für externes Kälteaggregat Art.-Nr.	Mit Kälteaggregat und Steuerung Art.-Nr.	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat
SNACK-FRESH GRANIT 800	10766	10767	570 W	230V/ 650 W
SNACK-FRESH GRANIT 1200	10768	10769	630 W	230V/ 710 W

Lieferung einschließlich Einbaurahmen. Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Steuerung und Expansionsventil für R134a geliefert.

Sonderzubehör

Maschinenschutzblende, gelocht, abnehmbar
Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2
Auflagekonsole für Arbeitsplatte 800
Auflagekonsole für Arbeitsplatte 1200

Art.-Nr.

10780
2182
3803
3804